



Pridobivanje konfiiguracije


1. Programiranje pričnemo tako, da postajo najprej nastavimo na frekvenco na kateri ni prometa (in ta ni gasilska ali katera druga, na kateri bi koga drugega motili, npr. PMR446 kanali).
2. Postajo prižgemo in nanjo priklopimo kabel za programiranje ter kabel priklopimo v računalnik.
3. Odpremo program na računalniku.

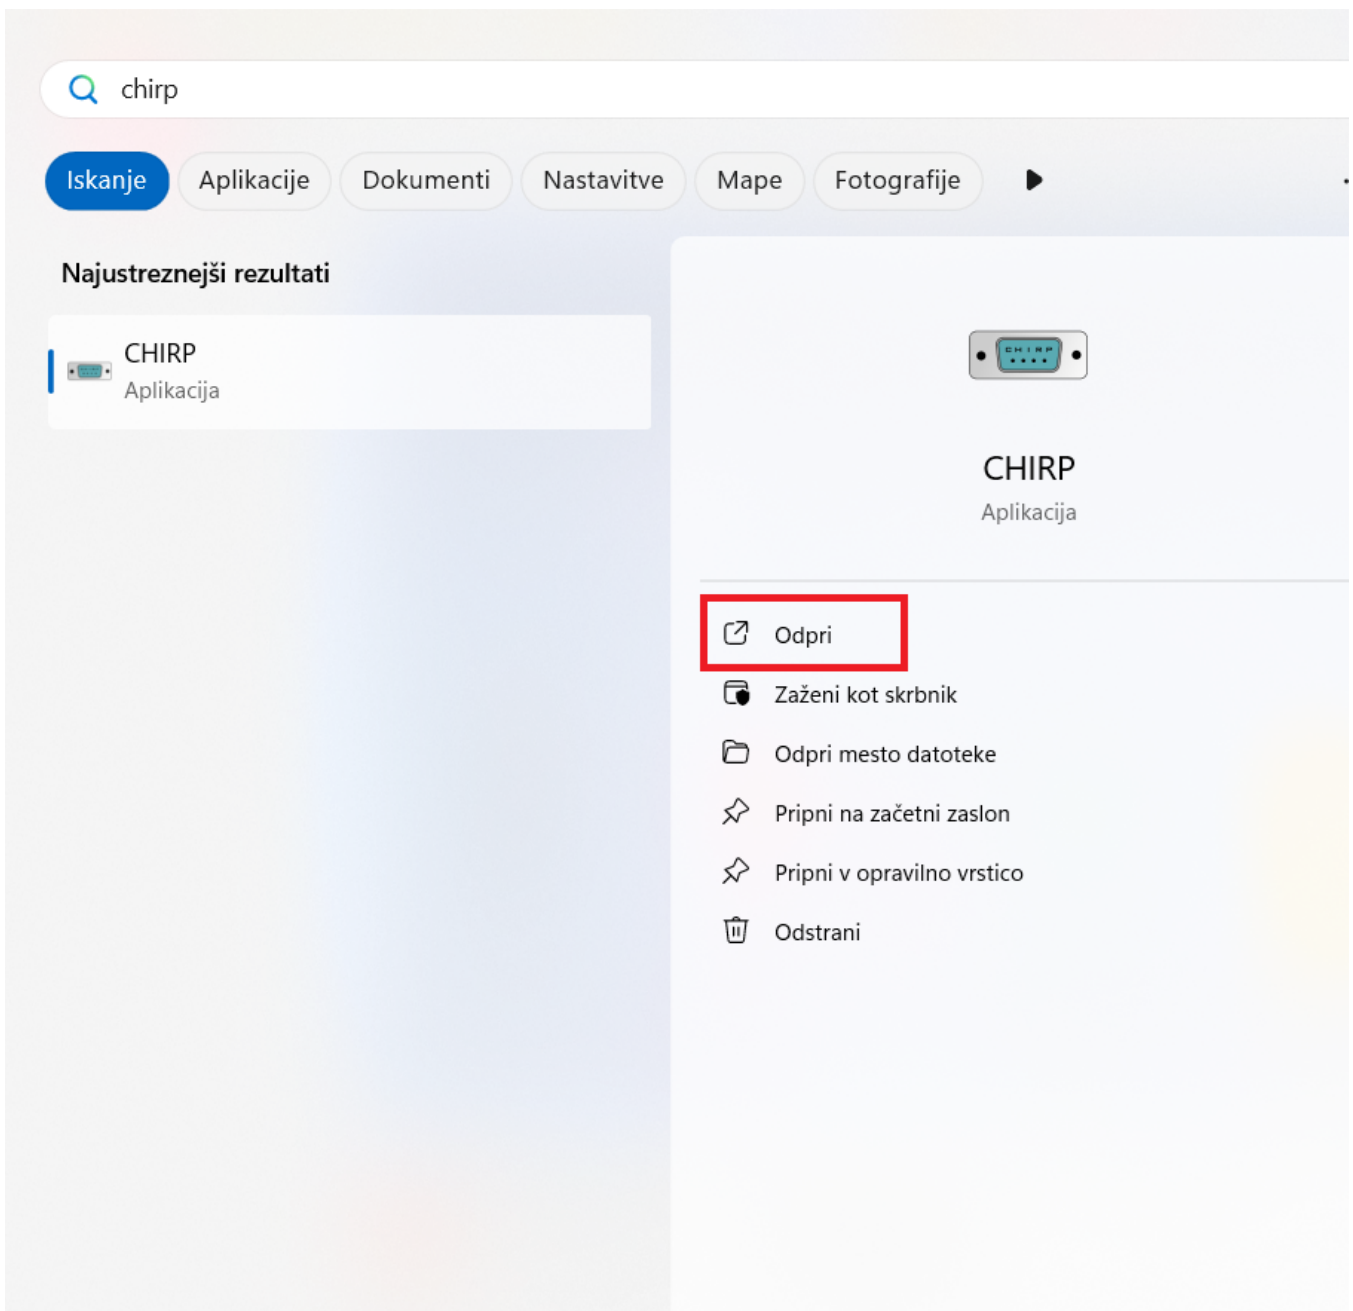


4. Kliknemo na zavihek radio ter kliknemo na "Download from radio ..."

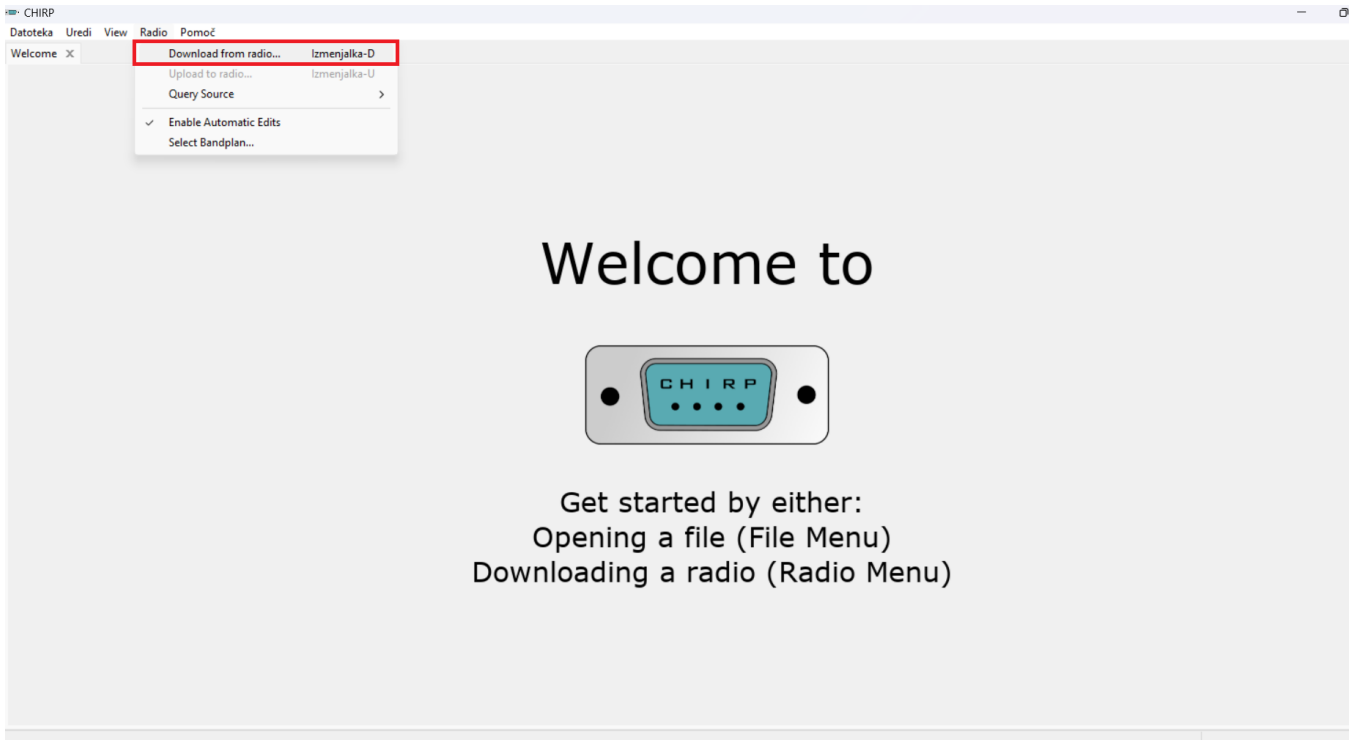


5. Izberemo port na katerega je priključen kabel.

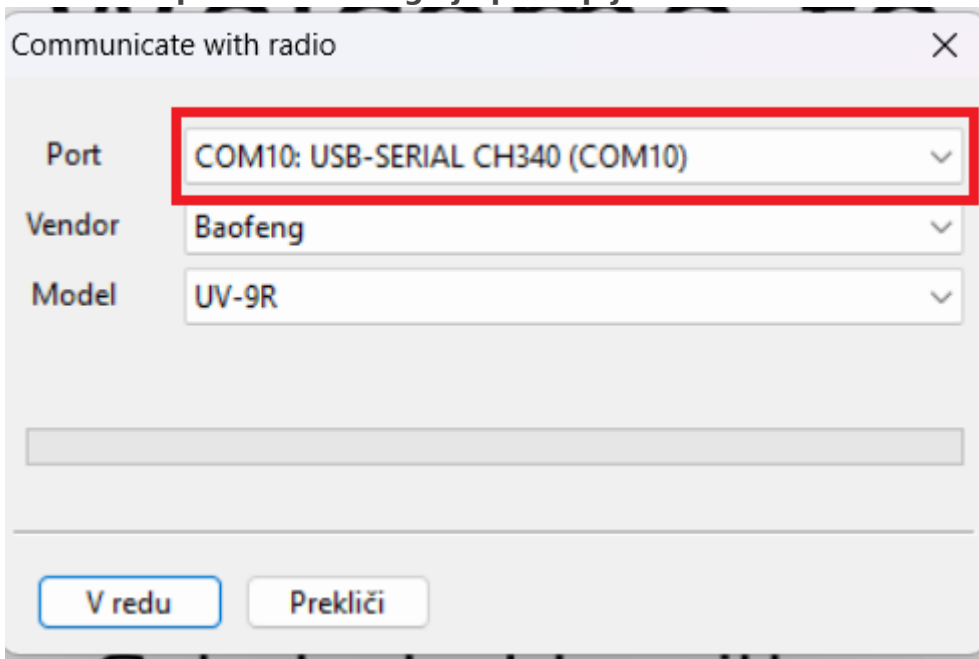


V primeru, da nismo prepričani na katerem je, lahko zavihek zapremo, kabel odklopimo in ponovno odpremo zavihek ter pogledamo, katerega porta ni več.

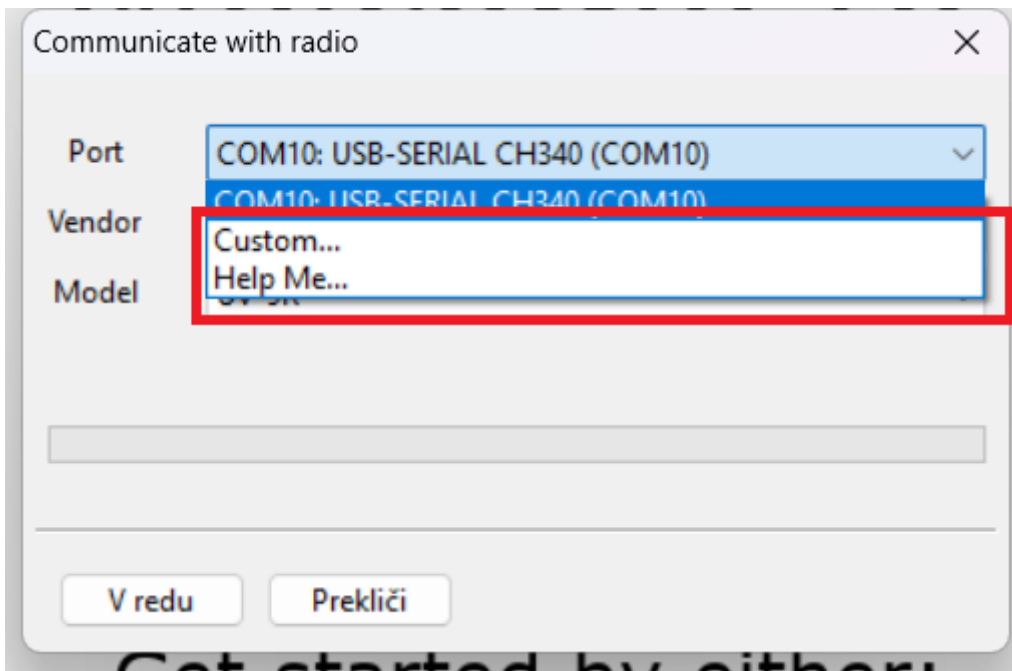



6. Izberemo pravega proizvajalca radijske postaje.

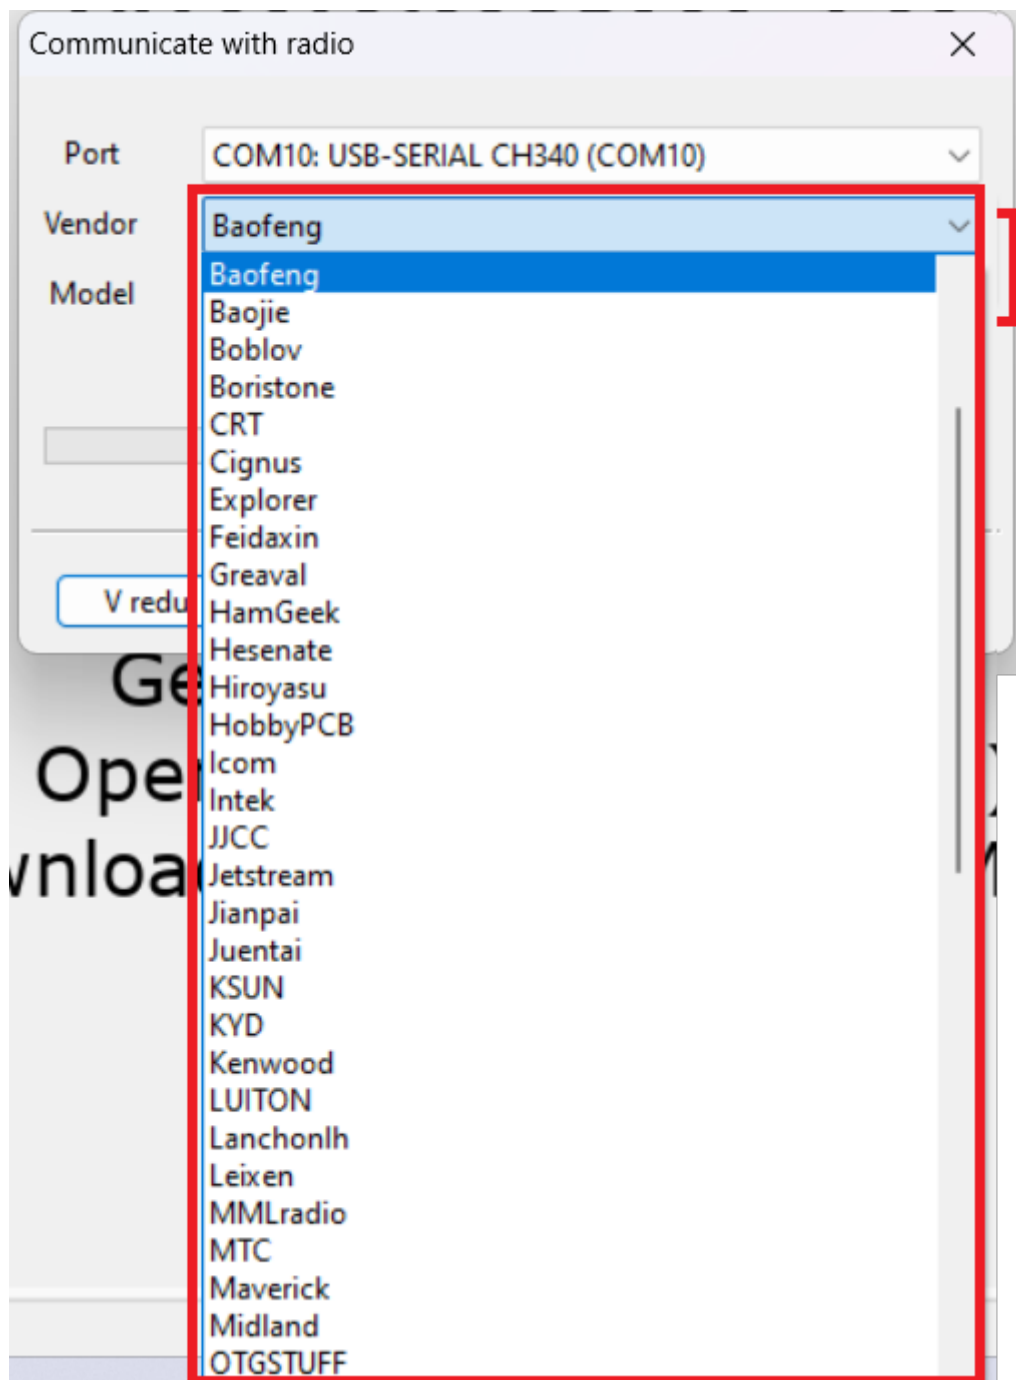

7. Izberemo pravi model radia. Na žalost niso navedeni vsi modeli v nastavitvah, zato če svojega modela radia ne morate poiskati, poizkusite najti na Googlu z poizvedbo: "Chirp configure <model>" .

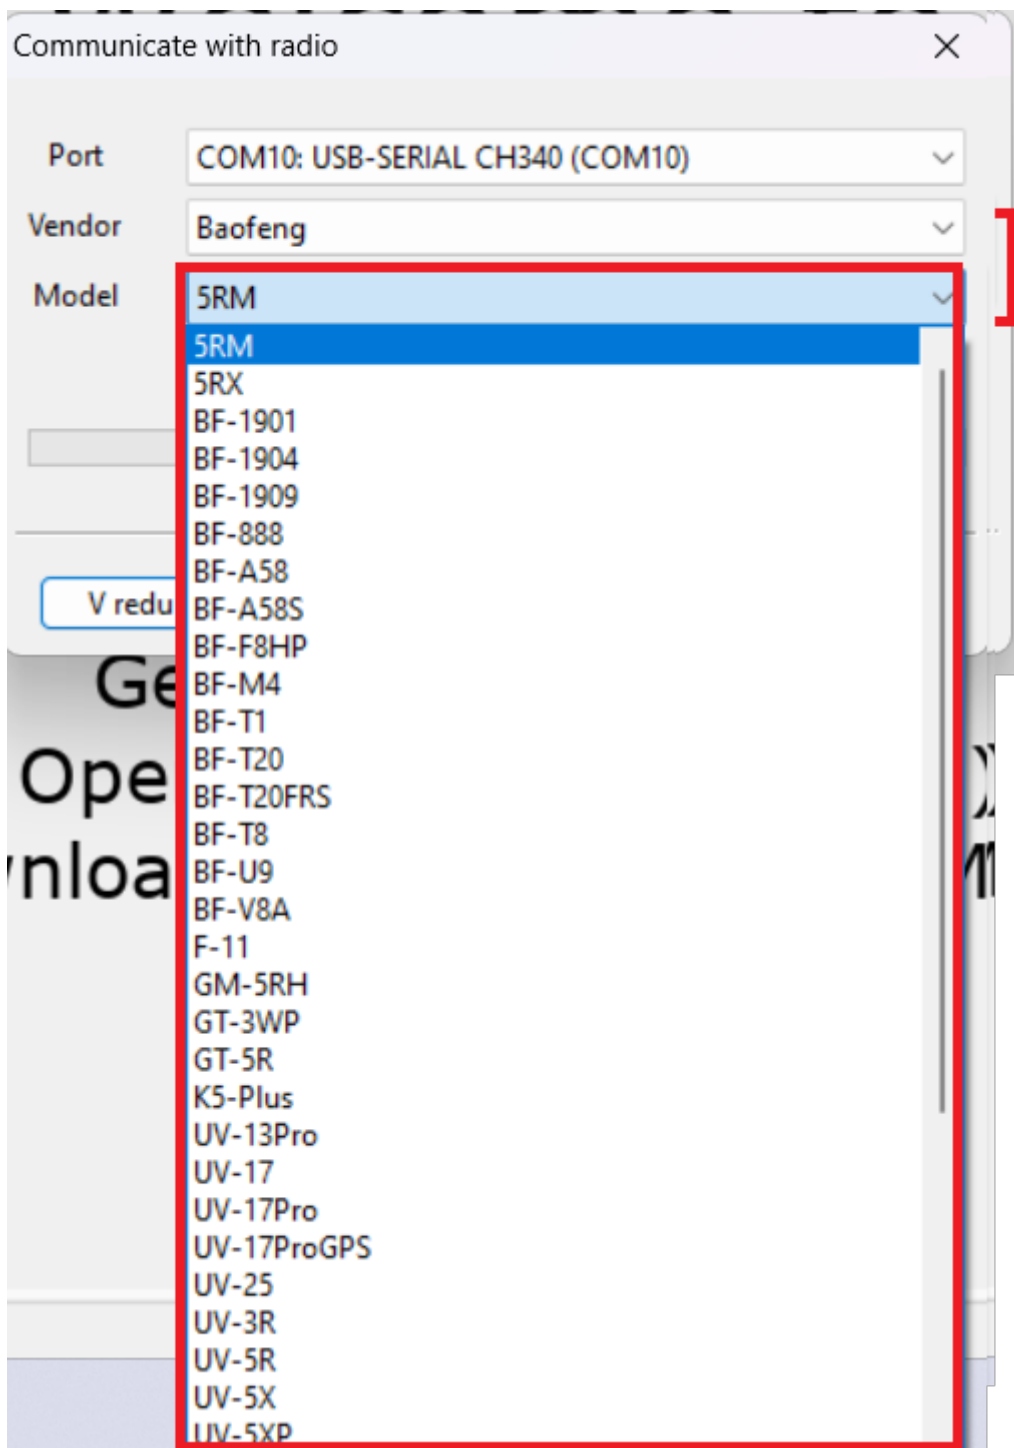

8. Klikni v redu ter potrdi obvestilo.

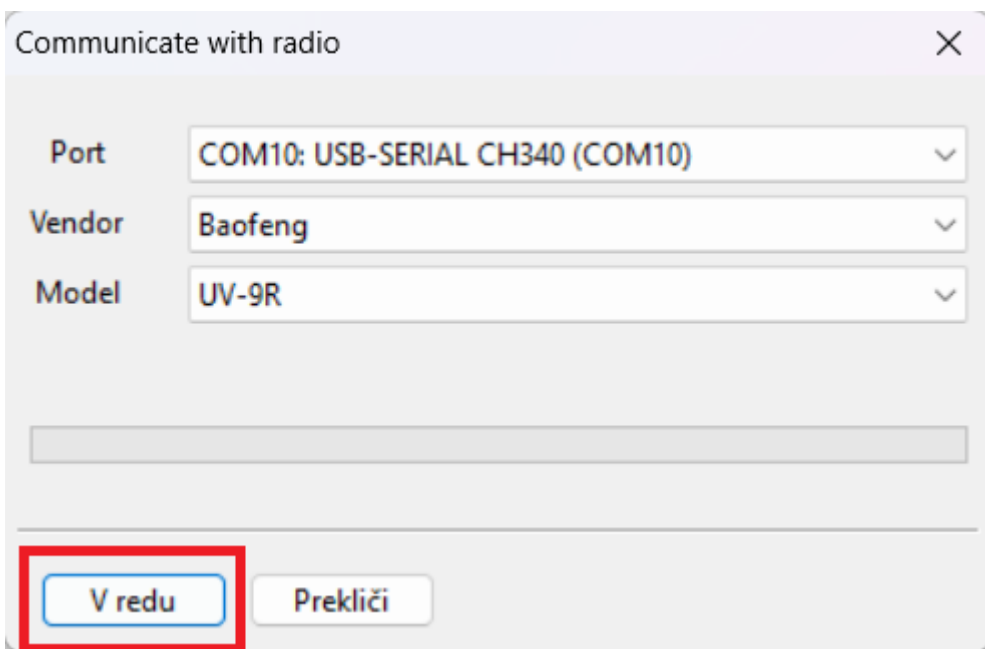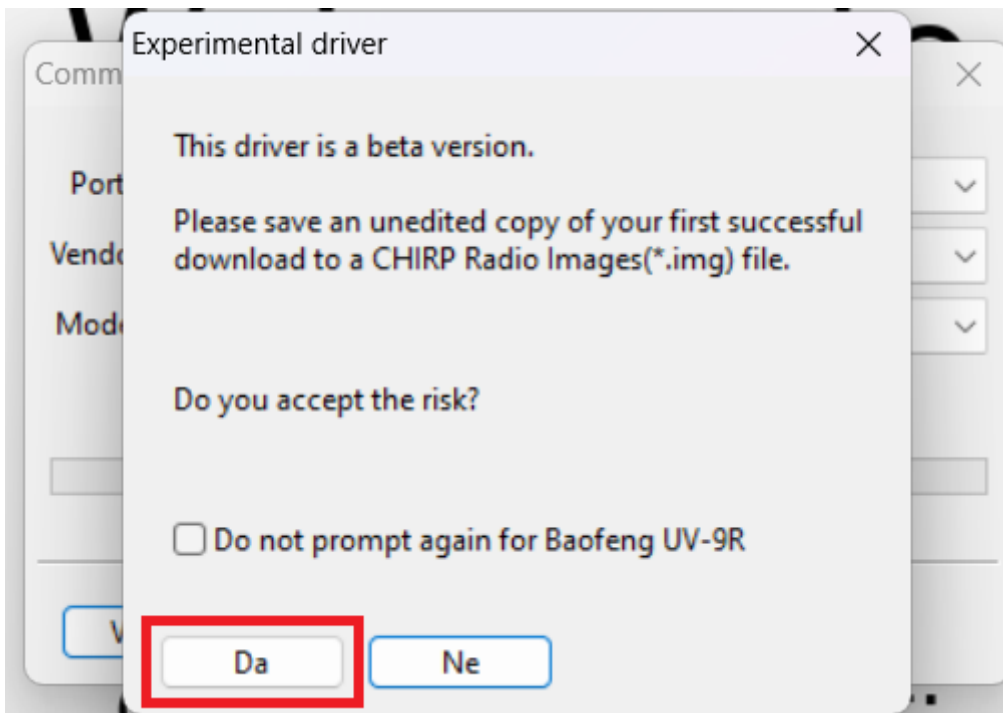

9. Podatki s postaje bi sedaj morali se prenesti v program.

Številka revizije #3

Ustvaril 12 junij 2025 15:22:41 uporabnik Nejc Kraševc

Posodobil 14 junij 2025 20:45:11 uporabnik Rok Mrhar